

# 松套管多芯光纜


## 光纜結構和選擇

光纜組件可以採用不同的光纖和不同的結構製成

- 波長範圍 190nm - 2300nm
- 單芯光纜和多芯光纜設計
- 溫度範圍 -40°C 至 350°C
- 可客戶定制化設計

## 結構

- 可容納 6 個纖芯
- 加強芯材料芳綸，聚醯胺纖維等
- 外護套 PVC 或阻燃無鹵化合物 (LSZH)
- 顏色：灰色、橙色或根據客戶要
- 用於室內的耐用高強度光纜
- 可客戶化設計

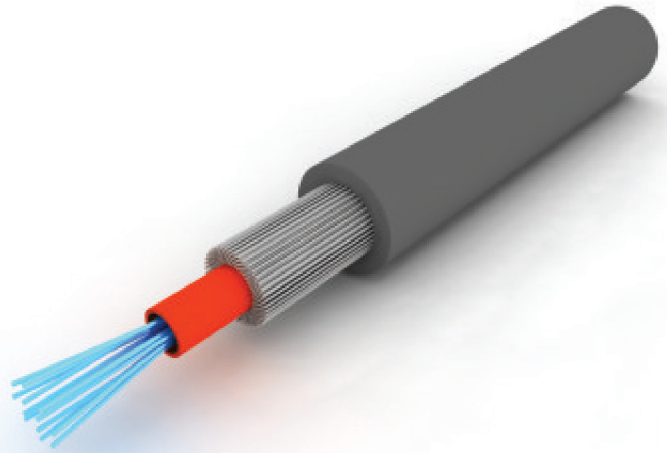

## 可選

- 耐高溫的套管、護套或緩衝材料 (FEP)
- 光纜芯類型：根據客戶需要
- 根據客戶要求，提供個性化的護套標記和護套顏色
- 預裝配長度
- 膏狀填充型
- 加強芯結構

外護套直徑	套管型號	最大張力	工作溫度 °C
9	2	1000 N	-5 至 +50
13	6	1000 N	-5 至 +50